

CAVI UNIPOLARI

Per installazioni all'interno di tubi o canali portacavi.
Conformi alle vigenti norme di legge.

COLORI DISTINTIVI

NEUTRO



FASE



FASE




MESSA A TERRA



CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezione	Tensione	Portata massima	Potenza massima riferita alla lunghezza dei collegamenti			
			Fino a 15m	Fino a 25m	Fino a 40m	Fino a 50m
1,5mm ²	450/750V	17,5A	3500W	2600W	1600W	1300W
2,5mm ²	450/750V	24A	5000W	4000W	2700W	2000W
4 mm ²	450/750V	32A	7000W	7000W	5700W	4500W

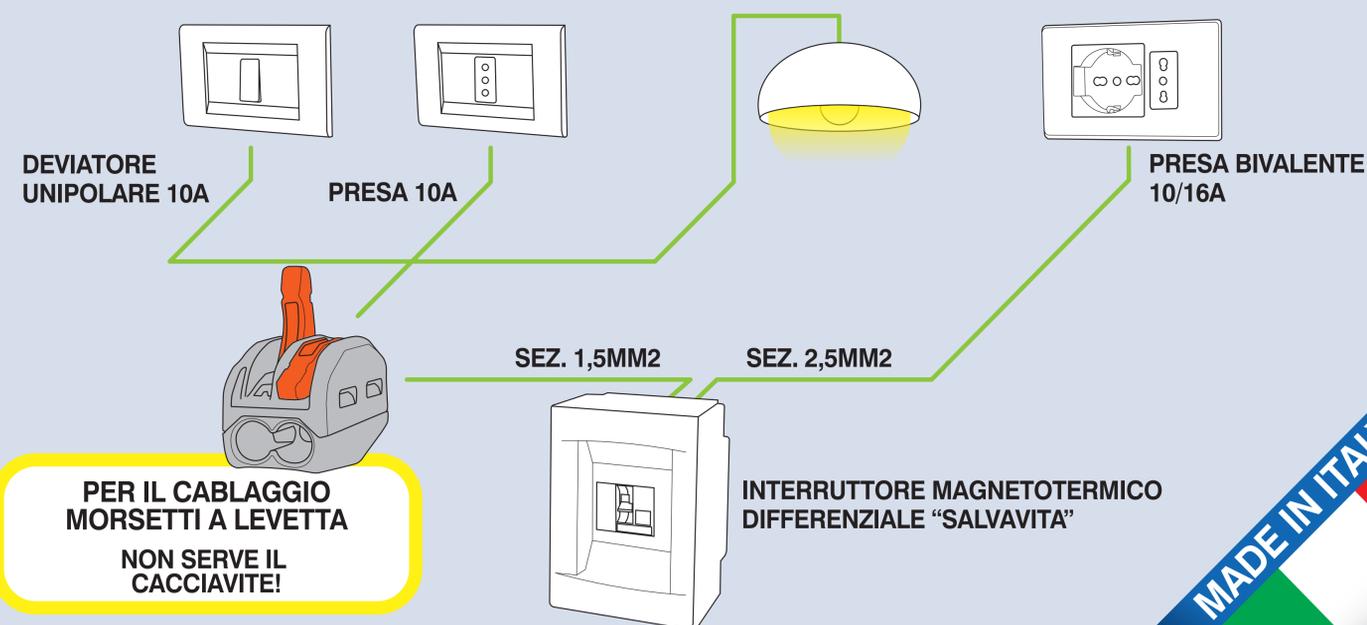

LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI

ⓘ INFORMAZIONI

- L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
- Utilizzare i prodotti in conformità alle norme CEI vigenti per gli impianti elettrici.
- * Il marchio IMQ e la marcatura CE sono indicativi. Verificare sulla confezione o etichetta di ogni singolo prodotto.



ISTITUTO ITALIANO DEL MARCHIO DI QUALITÀ

