


ILLUMINAZIONE



PORTALAMPADE, LAMPADE PORTATILI E RICARICABILI

ORTALAMPADE

	MATERIALE / MODELLO	ATTACCO	TENSIONE NOMINALE	TEMPERATURA D'ESERCIZIO
)	TERMOPLASTICO/TERMOINDURENTE	E14-E27	250 V~	190°C
)	OTTONE	E14-E27	250 V~	230°C
)	PORCELLANA	E27	500 V~	270°C
	A CANDELA	E14	250 V~	135°C
	PER ALOGENE	GZ10 G4-GX5.3-G6.35-GY6.35	250 V~ 24V	250 °C

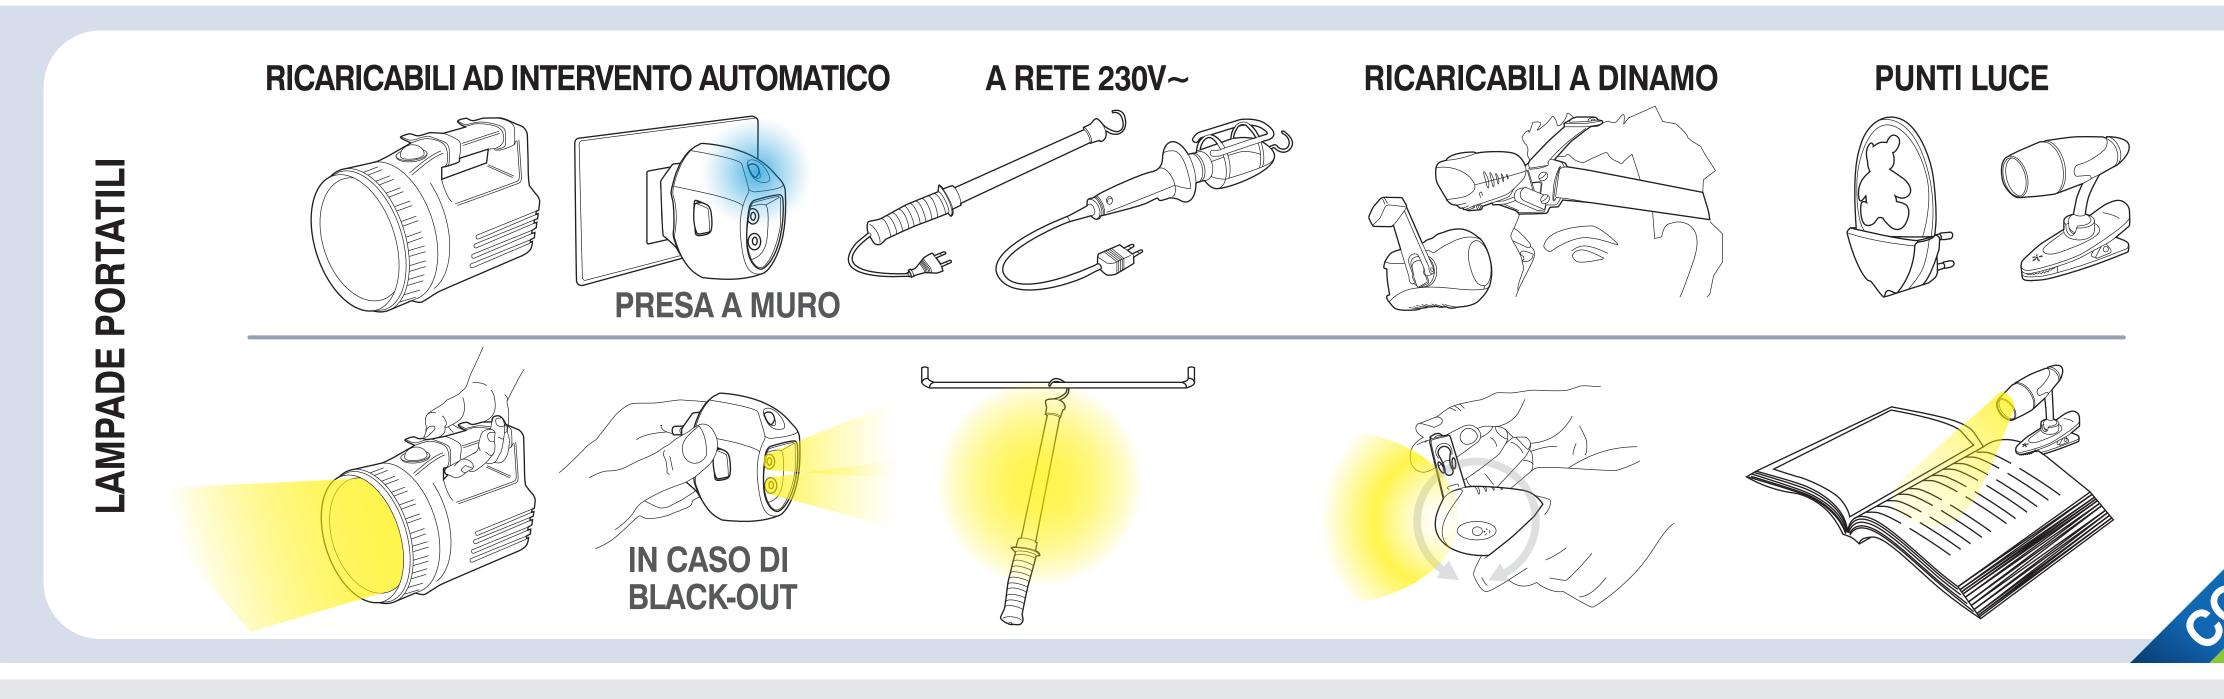

(i) INFORMAZIONI

- Per i portalampada l'installazione deve essere eseguita da personale qualificato.
- Utilizzare i prodotti in conformità alle norme CEI vigenti per gli impianti elettrici.
- Non lasciare mai il portalampada privo di lampada in quanto presenta parti in tensione.
- * Il marchio IMQ e la marcatura CE sono indicativi. Verificare sulla confezione o etichetta di ogni singolo prodotto.





